



1 os.



2 min

### Uchwyt dachówkowe - profilowany skrócony i prosty

Przeznaczony do mocowania przewodu odgromowego  $\varnothing 8$  mm na dachach pokrytych dachówką.

Uchwyt skrócony umożliwia prowadzenie przewodu wzdłuż pokrycia (A), natomiast uchwyt prosty – wszerz pokrycia (B).

Profil dopasowany do kształtu dachówki zapewnia stabilne osadzenie.

W górnej części uchwyty znajduje się element dociskowy umożliwiający zamocowanie przewodu odgromowego za pomocą śruby i blaszki dociskowej.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).



**Zalecamy:** Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

### Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na dachówce ROBEN


A - montaż uchwyty skróconego

B - montaż uchwyty prostego

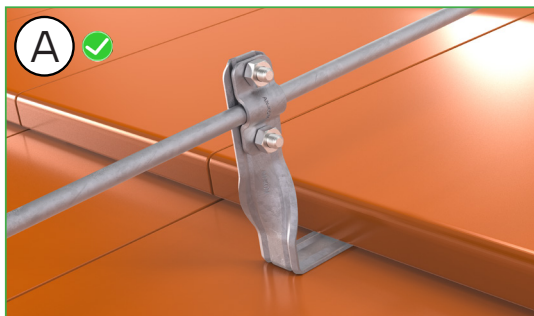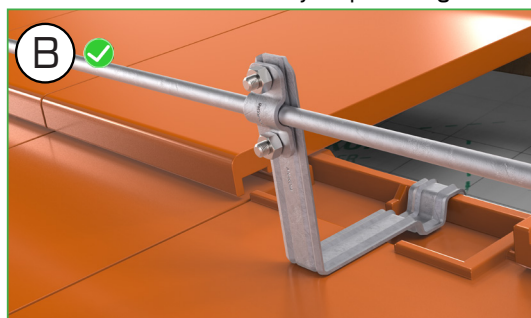

### INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Dobierz uchwyt do typu dachówki i kierunku prowadzenia przewodu  $\varnothing 8$  mm oraz wybierz miejsce montażu zgodnie z projektem.
2. Wsuń uchwyt pomiędzy dachówki w miejscu prowadzenia przewodu, dopasowując jego profil do kształtu dachówki.
3. Rozmieść kolejne uchwyty w równych odstępach wzdłuż przewodu  $\varnothing 8$  mm.
4. Ułóż przewód  $\varnothing 8$  mm w uchwycie i przykręć element dociskowy w celu jego trwałego zamocowania.
5. Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność uchwyty, prawidłowe zamocowanie przewodu oraz ułożenie dachówek.

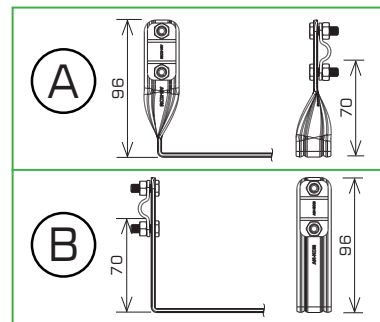

**Dotyczy produktów o indeksie:** E194700, E374700, E464700, E284700, E194696, E374696, E464696, E284696, E194684, E374684, E464684, E284684, E194680, E374680, E464680, E284680, E194516, E374516, E464516, E284516, E194512, E374512, E464512, E284512, E194784, E374784, E464784, E284784, E194788, E374788, E464788, E284788, E194692, E374692, E464692, E284692, E194688, E374688, E464688, E284688, E194752, E374752, E464752, E284752, E194764, E374764, E464764, E284764, E194776, E374776, E464776, E284776, E194780, E374780, E464780, E284780, E194792, E374792, E464792, E284792, E194796, E374796, E464796, E284796, E194756, E374756, E464756, E284756, E194760, E374760, E464760, E284760, E194768, E374768, E464768, E284768, E194772, E374772, E464772, E284772, E194812, E374812, E464812, E284812, E194808, E374808, E464808, E284808.

