

UCHWYTY BETONOWE W TWORZYWIE podstawa z tworzywa wysoki

B931588



**WERSJA MATERIAŁOWA:**

tworzywo/beton

**OPIS:**

Wspornik betonowy w tworzywie z podstawą z tworzywa służy do budowy siatki zwodów na dachach płaskich. Wykonany z polipropylenu – PP (odpornego na mróz) z dodatkami chroniącymi przed promieniowaniem UV. Podstawa wspornika wykonana jest z tworzywa ABS umożliwiającego klejenie wspornika do pokrycia dachowego. Wypełnienie wspornika stanowi zaprawa cementowa mrozoodporna.

**PRZEZNACZENIE:** dachy kryte membraną lub papą


**MONTAŻ:**

- klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. **N828540**
- klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – klejem zalecanym przez producenta membran lub po uzgodnieniu z producentem pokrycia dachowego, klejem do membran PVC o symbolu **N828576**

**PODSTAWA:** z tworzywa

UWAGA !

Nie należy stosować na pokryciach blaszanych: aluminiowych, miedzianych oraz stalowych z powłoką alucynkową, cynkowo-tytanowych, cynkową.

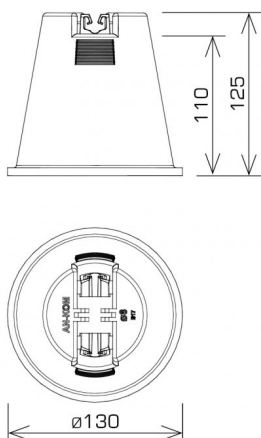

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| symbol               | <b>B931588</b> |
| typ                  | AN-11KW        |
| wymiar przewodu (mm) | Ø8             |
| waga (kg)            | ~ 1,55         |
| wersja materiałowa   | tworzywo/beton |



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



tel./fax  
+48 33 875 18 11  
+48 33 870 60 88