


**Maszty - iglice - przewód w izolacji wysokonapięciowej MASZTY NA PODSTAWIE STALOWEJ, NA RĄBEK prętowe**

**H196024**

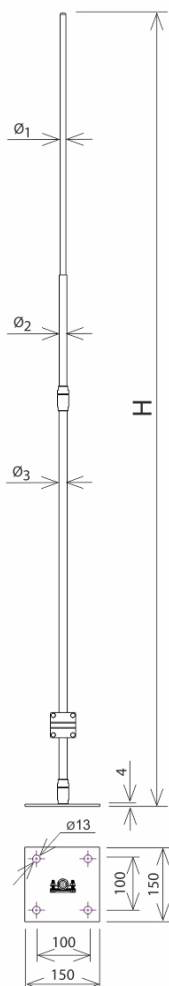

**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna.

Zawsze oferowane są w komplecie z osprzętem: złącze do odprowadzenia prądu pioruna.

**MONTAŻ:** poprzez przykręcenie podstawy masztu do podkonstrukcji.

\*F (kN) - minimalne obciążenie wyrywające kotwy

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>symbol</b><br>typ                | <b>H196024</b><br>AN-80CS/OG/ |
| <b>H (mm)</b>                       | 2000                          |
| <b>wytrzymałość na wiatr (km/h)</b> | 195                           |
| <b>F* (kN)</b>                      | 2                             |
| <b>Ø1 / Ø2 / Ø3 (mm)</b>            | 10 / 16 / ---                 |
| <b>wymiar przewodu (mm)</b>         | Ø8                            |
| <b>wersja materiałowa</b>           | stal ocynkowana ogniowo       |



**AN-KOM 2 Sp. z o.o.**  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



**an-kom.pl**  
**biuro@an-kom.pl**



tel./fax  
**+48 33 875 18 11**  
**+48 33 870 60 88**