


MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY
POJEDYNCZE maszty pojedyncze

H196052

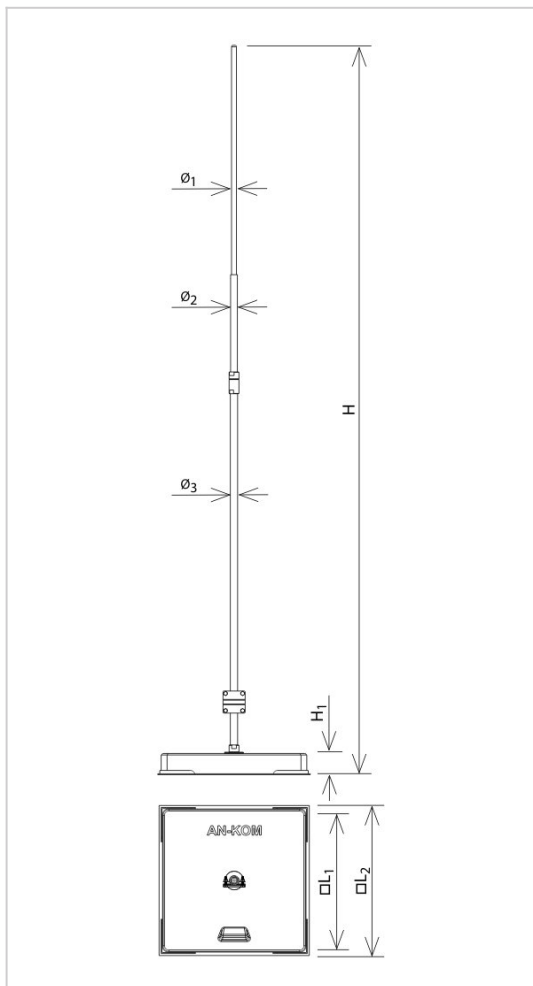

WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna. Nie wymagają klejenia oraz stosowania odciągów. Zawsze oferowane są w komplecie z osprzętem: podkładka pcv, obciążnik, iglica, złącze.

symbol	H196052
typ	AN-80G/OG/
H (mm)	4000
waga obciążnika (kg)	36
$\varnothing_1 / \varnothing_2 / \varnothing_3$ (mm)	10 / 16 / 18
strefa wiatrów (mm)	I
wymiar przewodu (mm)	$\varnothing_8 - \varnothing_{10}$
H1 / L1 / L2 (mm)	70 / 500 / 530
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88