SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Maszty - iglice MASZTY DO PW aluminiowe na czwórnogu izolowane do PW H926333

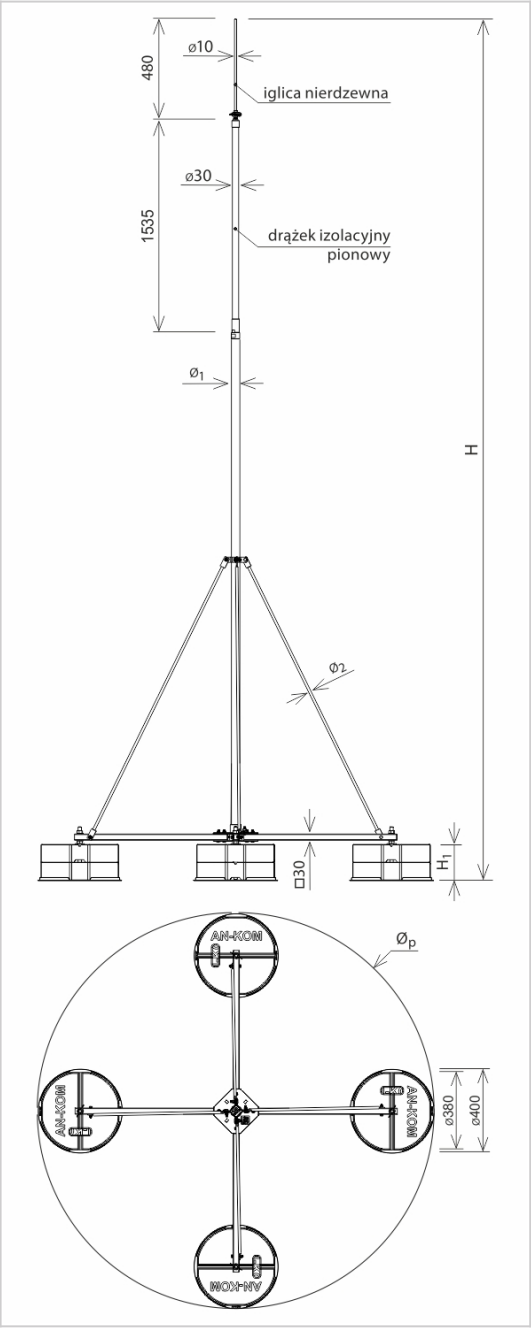

WERSJA MATERIAŁOWA:
stop aluminium

OPIS:
Maszty aluminiowe na czwórnogu do PW* przeznaczone do ochrony urządzeń na dachach obiektów przemysłowych w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu iskrobezpiecznego. Prąd pioruna z iglicy masztu odprowadzany jest przewodem w izolacji wysokonapięciowej PW. Nie wymagają klejenia. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładki pcv pod obciążniki betonowe, podpory, izolator pionowy, iglica.
Mocowanie przewodu wykonane ze stali nierdzewnej.

*PW – przewód w izolacji wysokonapięciowej
** Dla jednego przewodu w izolacji wysokonapięciowej. W przypadku więcej niż 1 przewodu na zapytanie.

ZALECAMY:
Wykonanie dodatkowej warstwy rozdzielającej pokrycie dachowe od konstrukcji kompletnego masztu. Do rozdzielenia wykorzystujemy materiał danego pokrycia dachowego.

symbol typ	**H926333** AN-510F/ALS/4x2P
H (mm)	7000
waga obciążnika (kg)	8 x 21,5
Ø1 / Ø2 (mm)	50 / 16
Øp / H1 (mm)	1860 / 180
wytrzymałość na wiatr (km/h)	105
wymiar przewodu (mm)	Ø8
wersja materiałowa	stop aluminium

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88