SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Maszty - iglice MASZTY DO PW aluminiowe rurowe izolowane do PW H926341

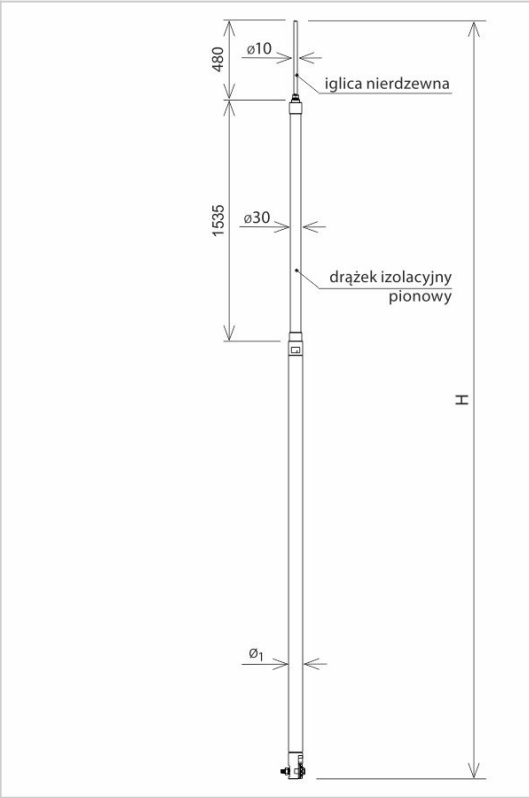

WERSJA MATERIAŁOWA:
stop aluminium

OPIS:
Iglice ścienne do PW* przeznaczone do ochrony urządzeń na dachach obiektów przemysłowych w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu iskrobezpiecznego. Prąd pioruna z iglicy masztu odprowadzany jest przewodem w izolacji wysokonapięciowej PW. Montaż poprzez uchwyty (zamawiane osobno) bezpośrednio do urządzeń chronionych lub barierek.
Mocowanie przewodu wykonane ze stali nierdzewnej.

*PW – przewód w izolacji wysokonapięciowej
**F (kN) – minimalne obciążenie wyrywające kotwy

UCHWYTY MONTAŻOWE naścienne, na barierkę i profil zamknięty

symbol typ	**H926341** AN-517B/ALS/
H (mm)	4000
wytrzymałość na wiatr (km/h)	193
F (kN)**	4
Ø1 (mm)	40
wersja materiałowa	stop aluminium

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88