


Zwody odsunięte UCHWYTY DO RUR I DRAŻKÓW uchwyt typ 5a

J196628

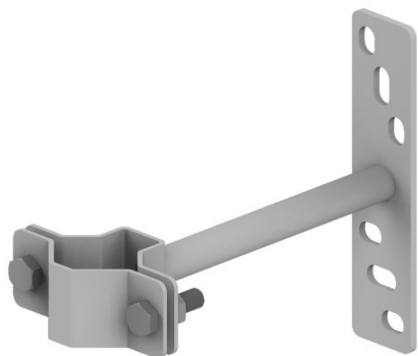


WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Do montażu rury wsporczej do płaskich powierzchni, ścian, wybranych profili BAKS.

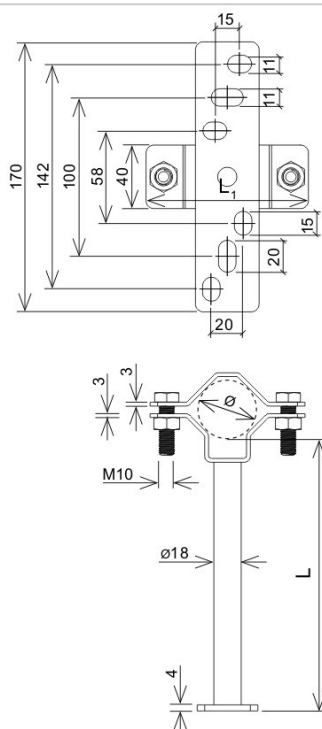

symbol typ	J196628 AN-84M60/OG/
Ø (mm)	50 - 60
L (mm)	250
L1 (mm)	120
śruby	M10 x 35
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88