

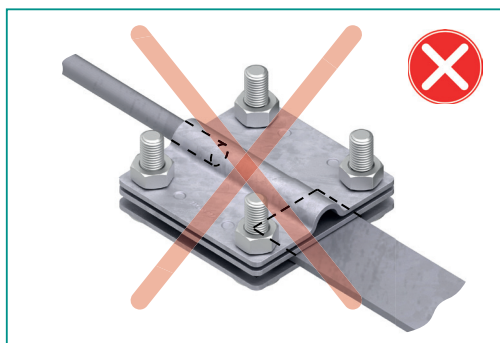
**Złącza kontrolne 2-płytkowe lub 3-płytkowe.**

Służą do łączenia przewodów okrągłych i płaskich w instalacjach piorunochronnych i uziemiających. Złącza skręcane są śrubą i nakrętką M8 lub M10. Dostępne w wersjach: 2-śrubowe lub 4-śrubowe. Przeznaczone do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a także w gruncie lub betonie. W złączu przewody łączy się w układzie równoległym. Przewody powinny być wysunięte poza obrys złącza na min. 20 mm, zgodnie z rysunkiem. Szczegóły techniczne znajdują się w karcie technicznej produktu.

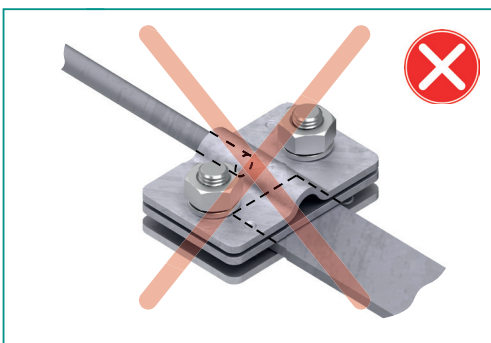
Ważne: prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel np. elektryk posiadający wiedzę z zakresu ochrony odgromowej.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

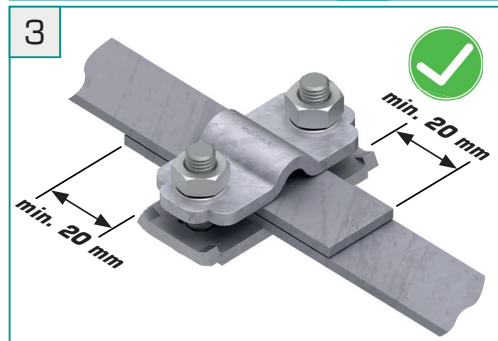
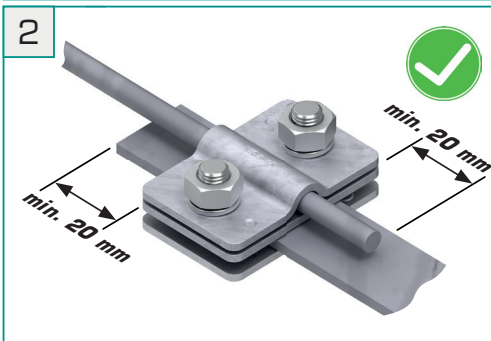
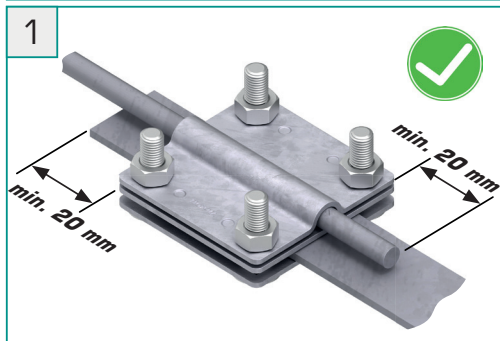
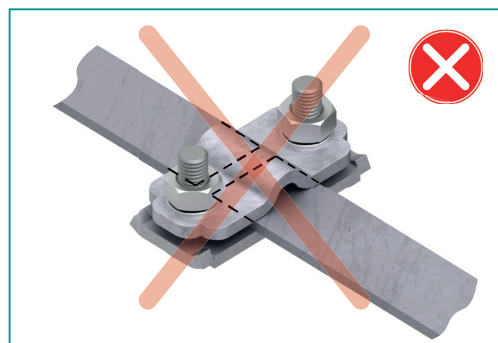
Nie prawidłowy montaż!




Nie prawidłowy montaż!



Nie prawidłowy montaż!

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Poluzuj nakrętki w złączu.
2. Zainstaluj przewody w układzie równoległym.
3. Wsuń przewody poza obrys złącza na min. 20mm.
4. Dokręć nakrętki równomiernie, zgodnie z momentem dokręcenia śrub zawartym w karcie technicznej.
5. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed korozją użyj wazeliny technicznej (na zewnątrz obiektu), lub taśmy antykorozyjnej (w ziemi).

Będziesz potrzebował: x2
klucz 13/17klucz 13/17
dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: A191124, A921124, A191116, A191092, A281092

