


EARTH ELECTRODES CLAMPS, HAMMER INSERTS, IMPACT SPIKES earth electrode clamp

F195040

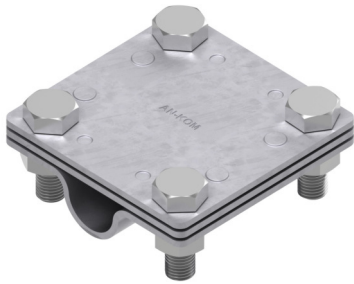


WERSJA MATERIAŁOWA:

hot galvanised steel

OPIS:

For connecting the earth electrode with a flat conductor.

*B - maximum tape conductor width

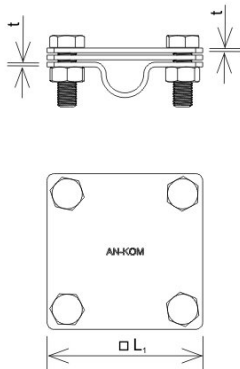

symbol typ	F195040 AN-52D/OG/
earth electrodes	Ø18
t(mm)	2
L1(mm)	66
conductor(mm)	B* to 40
screws	M8 x 30
wersja materiałowa	hot galvanised steel
klasa odporności prądowej	H=100 kA



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
sales@an-kom.pl



tel./fax
+48 605 527 132