


UCHWYTY DACHÓWKOWE regulowany skręcony

E374532

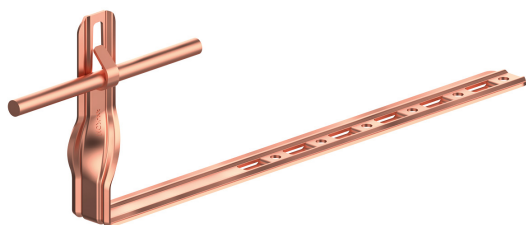


**WERSJA MATERIAŁOWA:**

miedź

**OPIS:**

Uchwyt dachówkowy – regulowany, skręcony służy do budowy zwodów i przewodów odgromowych na dachu wzdłuż dachówki. Montaż uchwytu odbywa się poprzez odgięcie ząbka i wsunięcie uchwytu pomiędzy dachówki lub przykręcenie wkrętami do łąty przez otwory montażowe.

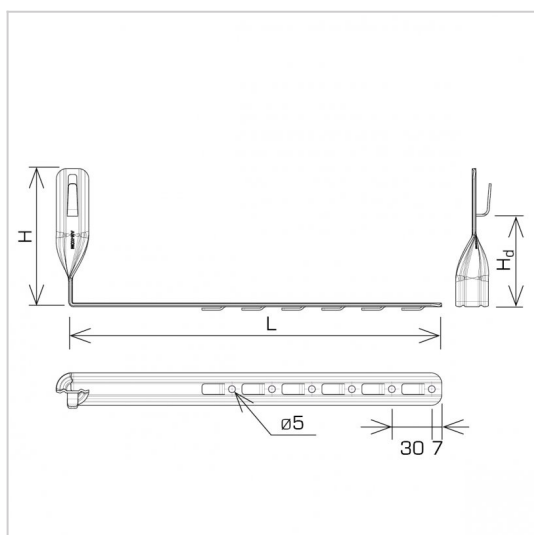

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>symbol</b><br>typ        | <b>E374532</b><br>AN-22K/CU/-N |
| <b>L (mm)</b>               | 280                            |
| <b>H (mm)</b>               | 124                            |
| <b>Hd (mm)</b>              | 90                             |
| <b>wymiar przewodu (mm)</b> | Ø8                             |
| <b>wersja materiałowa</b>   | miedź                          |



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



tel./fax  
+48 33 875 18 11  
+48 33 870 60 88