


UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

**F195044**

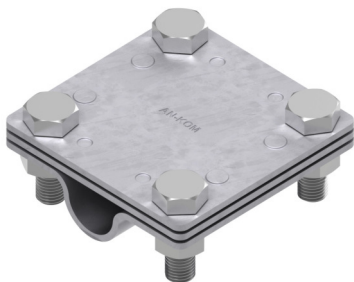


**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim.

\*B - maksymalna szerokość bednarki

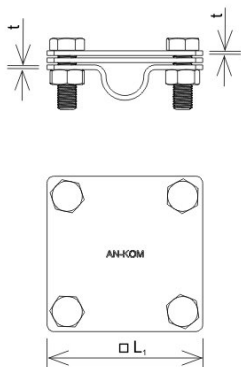

symbol	<b>F195044</b>
typ	AN-52E/OG/
do uziomów	Ø20
t (mm)	2
L1 (mm)	66
wymiar przewodu (mm)	B* do 40
śruby	M8 x 30
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo
klasa odporności prądowej	H=100 kA



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
 Inwałd, ul. ks. Władysława  
 Bukowińskiego 15  
 34-120 Andrychów



an-kom.pl  
 biuro@an-kom.pl



tel./fax  
 +48 33 875 18 11  
 +48 33 870 60 88