SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe F195044

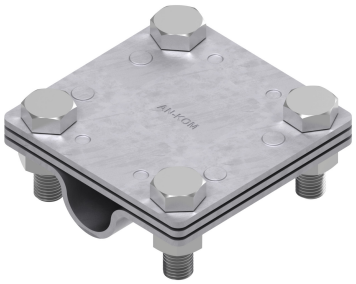

WERSJA MATERIAŁOWA:
stal ocynkowana ogniowo

OPIS:
Do połączenia uziomu z przewodem płaskim.

*B – maksymalna szerokość bednarki

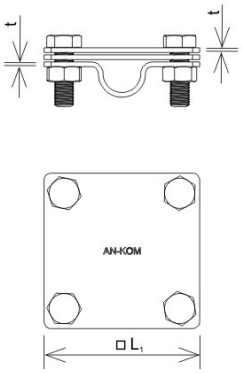

symbol typ	**F195044** AN-52E/OG/
do uziomów	Ø20
t (mm)	2
L1 (mm)	66
wymiar przewodu (mm)	B* do 40
śruby	M8 x 30
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo
klasa odporności prądowej	H=100 kA

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88