

UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH pobijak mechaniczny SDS - max

F825016




WERSJA MATERIAŁOWA:

stal hartowana

OPIS:

Mechaniczne pograżanie uziomów w ziemi.

⁽¹⁾Pobijak dedykowany do uziomów nieprzedłużanych

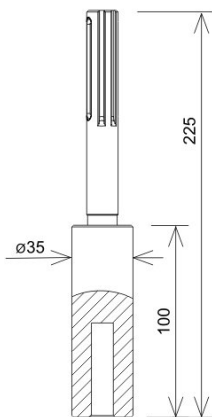

| | |
|---------------------------|--|
| symbol typ | F825016 AN-51C /OC/ |
| do uziomów (1) | F195072, F285072 F195076, F285076 F195080, F285080 F195084, F285084 |
| wersja materiałowa | stal hartowana |



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
 Inwałd, ul. ks. Władysława
 Bukowińskiego 15
 34-120 Andrychów



an-kom.pl
 biuro@an-kom.pl



tel./fax
 +48 33 875 18 11
 +48 33 870 60 88