


Zwody odsunięte UCHWYTY DO RUR I DRAŻKÓW uchwyt typ 5a

J196608

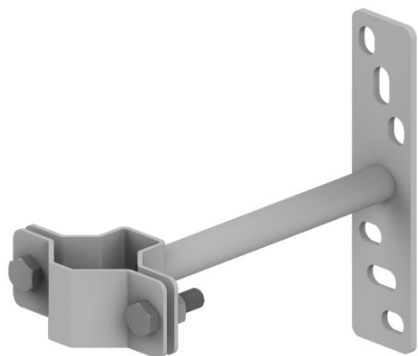


**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Do montażu rury wsporczej do płaskich powierzchni, ścian, wybranych profili BAKS.

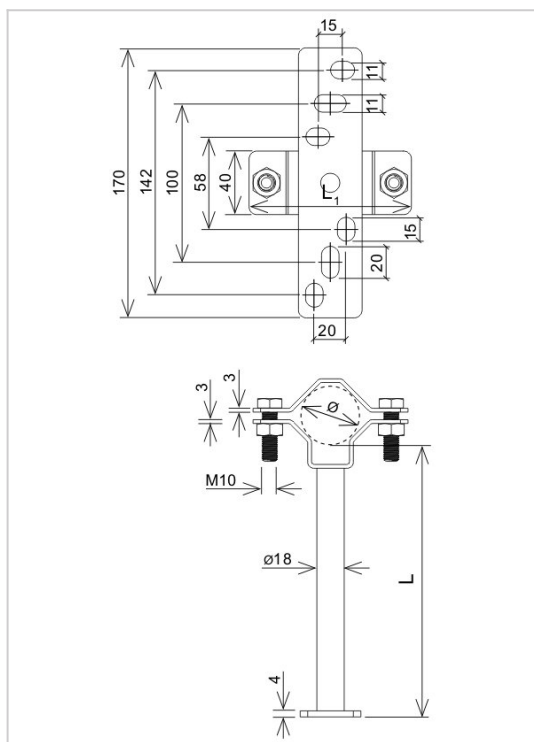

<b>symbol</b>	<b>J196608</b>
typ	AN-84L40/OG/
<b>Ø (mm)</b>	30 - 40
<b>L (mm)</b>	150
<b>L1 (mm)</b>	90
<b>śruby</b>	M10 x 35
<b>wersja materiałowa</b>	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
 Inwałd, ul. ks. Władysława  
 Bukowińskiego 15  
 34-120 Andrychów



an-kom.pl  
 biuro@an-kom.pl



tel./fax  
 +48 33 875 18 11  
 +48 33 870 60 88